الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التشخيص الفني لبلدية قلعة الاندلس

2021

مقـدمـــــة

في إطار إعداد التشخيص الفني لاستكمال إجراءات إعداد البرنامج السنوي للاستثمار بالاعتماد على المقاربة التشاركيّة، تم تقسيم المنطقة البلدية بالاعتماد على التقسيم الترابي للعمادات و إدراج المناطق السكنية التابعة لها كمنطقة تدخل (النحلي-القنطرة-بوحنش-برج يوسف-الحسيان...)، أما بالنسبة للمنطقة البلدية القديمة قبل التوسعة فقد تم تقسيمها بما يتلائم مع طبيعة القرب الجغرافي وانسجام النسيج العمراني.
وتم دراسة أوضاع المناطق البلدية وتشخيص البنية الأساسية من حيث حالة الطرقات والأرصفة والتنوير العمومي والربط بشبكة التطهير وتصريف مياه الأمطار.
وفي هذا الصدد تم إضافة 2 مناطق سكنية شملها التشخيص الفني.

تقسيم المنطقة البلدية القديمة قبل التوسعة

المنطقة 1
الجبل وحي الطيب المهيري والمدينة العتيقة

المنطقة 2
بئر العرائس والولجة وزنقة الحاج عمار

المنطقة 3
السيبوس والجنانات

المنطقة 4
حي طارق بن زياد و حي الشهداء

المنطقة 5
حي المروج 2

المنطقة 6
حي المروج 1

المنطقة 7
إفريقيا النرجس

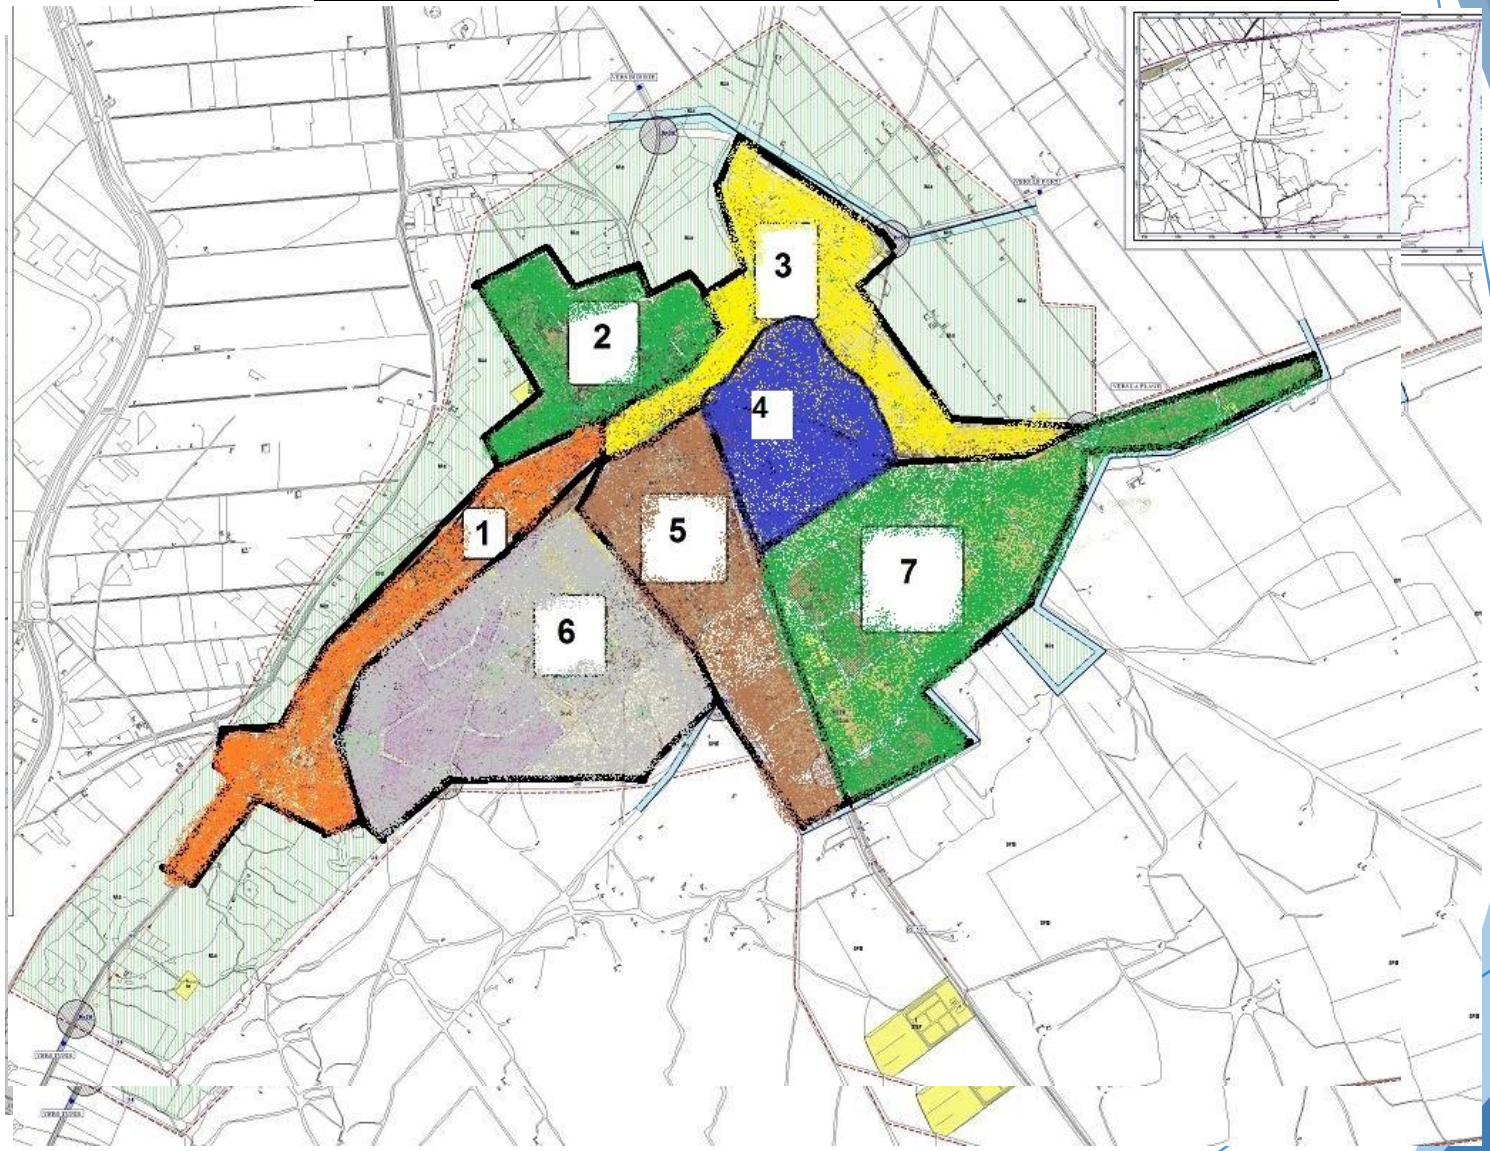

المنطقة 8
قنطرة بنزرت

المنطقة 9
برج الحاج

المنطقة 10
الحسيان

المنطقة 11
البرارجة 2

المنطقة 12
بوحنش . برج يوسف

المنطقة 13
النحلي الشرقية

المنطقة 14
النحلي االغربية

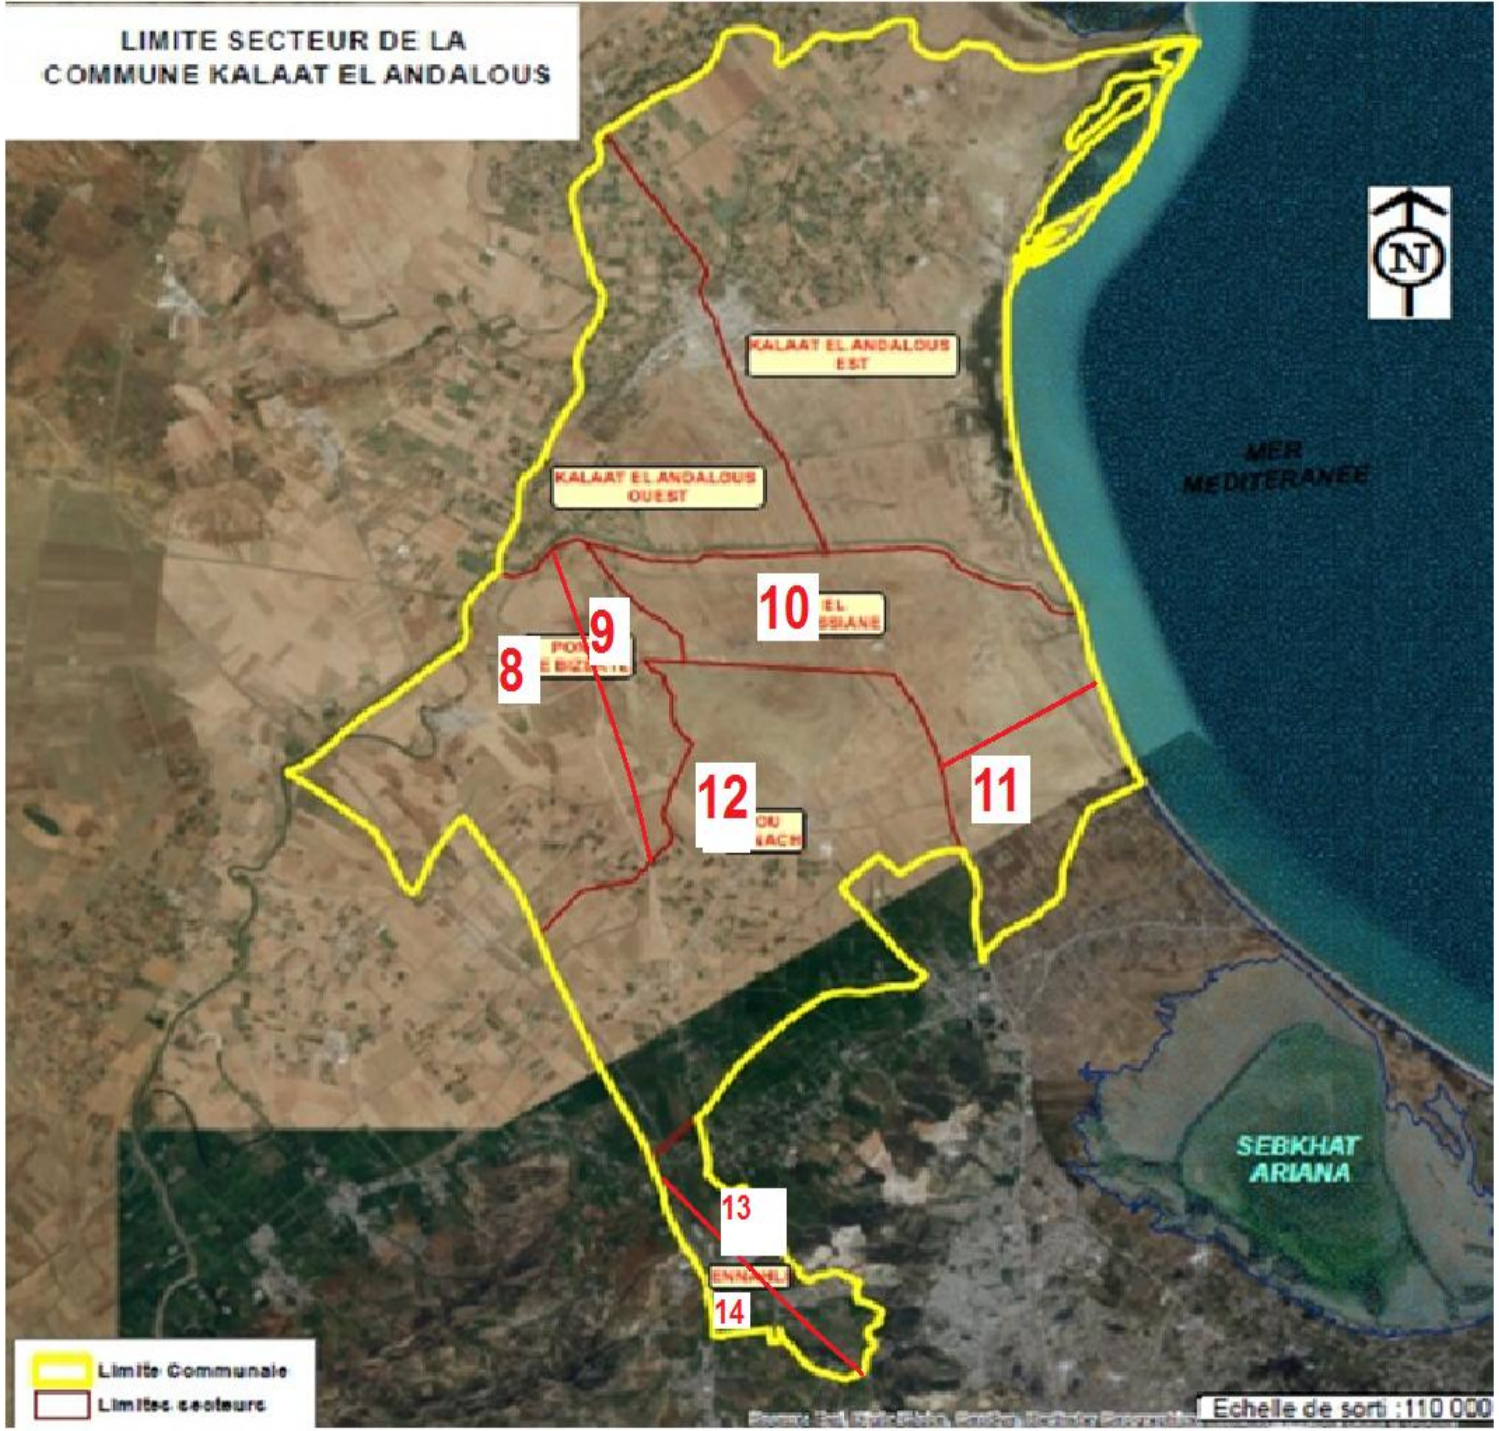

المنطقة عدد1 :

وتتضمن **الجبل وحي الطيب المهيري** تعد حالتها حسنة من حيث تعبيد الطرقات والتنوير والربط بالتطهير مع الإشارة إلى غياب جزئي لتصريف مياه الأمطار وإشكال الربط بشبكة التطهير بمنطقة الجبل و بالنسبة لنهج الدالية فقد تم الإنطلاق في دراسة المشروع .

تم تعبيد **نهج خزنة الماء بمدخل المدينة** من طرف البلدية.

أما المدينة العتيقة فهي بصدد الدراسة التفصيلية الأولى

المنطقة عدد2:

منطقة بئر العرائس والولجة وزنقة الحاج عمار :

تم إنجاز مشروع تعبيد نهج المناضلين، نهج حنبعل و نهج أوتيك.

التنوير في حالة متوسطة كما أنه تم التدخل في منطقة الولجة بإضافة نقاط ضوئية جديدة وتحسين الشبكة حيث تم تركيز عداد جديد .

المنطقة عدد3:

السيبوس و الجنانات : تم تهيئة زنقة السيبوس (الطريق و الأرصفة) لكن البنية الأساسية ببقية المنطقة سيئة وتستدعي التدخل في إطار مشروع تهذيب،

المنطقة عدد4:

حي طارق بن زياد و حي الشهداء: في إطار مشروع تهذيب الأحياء الشعبية. و قد تم إنجاز عدد 3 أنهج في إطار البرنامج السنوي للاستثمار .

المنطقة عدد 5 :

حي المروج 2: تعتبر البنية الأساسية حالتها حسنة .

المنطقة عدد 6 :

حي المروج 1: تم الانطلاق لتهيئتها بالكامل من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني .نسبة تقدم الأشغال قدرت ب60 بالمئة.

المنطقة عدد 7 :

إفريقية و النرجس : تتطلب التدخل في نطاق التقسيم و تهيئة الطرقات بالكامل .

المنطقة عدد 8 :

قنطرة بنزرت : تم الإنطلاق لتهيئتها بالكامل من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني .نسبة تقدم الأشغال قدرت ب60 بالمئة .

المنطقة عدد 9 :

برج الحاج : تتطلب تدخل في إطار تهيئة البنية التحتية و تهيئة طريق لربطها بالطريق MC50.

المنطقة عدد 10 :

الحسيان :

المنطقة عدد 11:

البرارجة 2 : تتطلب تدخل في اطار التهذيب وتستدعي الربط بشبكة التطهير العام قبل التدخل
-بصدد تركيز عدد 80 نقاط ضوئية مبرمجة لسنة

المنطقة عدد 12 :

بوحنش و برج يوسف :تتطلب تدخل على مستوى الطرقات .

المنطقة عدد 13 :

النحلي الشرقية : تتطلب تدخل على مستوى تهيئة الطرقات و تصريف مياه الأمطار و تصريف المياه المستعملة

المنطقة عدد 14 :

النحلي الغربية : تتطلب تدخل على مستوى الطرقات و تصريف المياه المستعملة

التحليـــــــل الفنـــــــي

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة "الجبل"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
منطقة 1												
الجبـــــل	**2.830**	**9670**	**4330**							**%80**	**%50**	**غياب**
مدخل المدينة	1.300		2600			0		40				**جزئي**
نهج الخزنة	0.200			0.800								
شارع البيئة	0.300					**0**						**لتصريف**
الفجة	0,5		1500			0		1			0	**مياه الأمطار**
الدالية	1,2	7200				0		5		%70	0	
نهج الجمهورية	0,100			360		0		2			%100	
زنقة المصطفى خريف	0,100	400				0						
نهج القيروان	0,100	400				0		2			%100	
نهج ابو القاسم	0,100		400			0						

نهج الحكماء	0.100	300م2						0		1	%100
زنقة العروسي المطوي	0.080	240م2						0		0	0%
زنقة البشير خريف	0.070	280م2						0		0	%0
نهج القيروان	0,100		400					0		2	%100
نهج الحدائق	0,100		400					0		2	%80	=
نهج خالد بن الوليد	0,1800		1280					0		3	%80	=
نهج ابن زيدون	0,100		350					0		2	%80	=
نهج بن شرف	0,100		500					0		2	%80	=
نهج بن رشد	0,100		300					0		2	%80	=
زنقة بن الجزار	0.100		300					0		0	0	=
نهج الخوارزمي	0.100		300					0		0	0	=
زنقة ابن سينا	0.100		300					0		0	0	=

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة "بئر العرائس والولجة وزنقة الحاج عمار"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
نهج المناضلين	0,850	310	8500				1700	23	-	%80	%100	
نهج الحنايا	0,130	390						2		%90	%100	
نهج أولاد بن حميدة	0,070	560						1		%90	%100	
نهج الجم	0,140	840						0		0	%100	
نهج الحسن بن الهيثم	0,150		600					2		%80	%100	
نهج بئر العرائس	0,600	4800		-		1200		6		%30	%100	
نهج بئر الباي	0.180	1440					1200	0		0	0	
نهج أوتيك	0,600		3600			600		13		%90	%100	
نهج أميلكار	0,300			850				3		%80	%100	
نهج روما	0,400			1000				7		%100	%100	

نهج الفسقية	0.080			240				0		0	%80	
نهج عليسة	0,120	160		320					2		%50	%80
نهج كمال أتاترك	200			640					2		%70	%80
زنقة اولاد الأيام	0,070			210					1		%50	%100
نهج قرطاج	0,300	2400							0		0	%100
الحبيب بوقطفة (الجبلاوية)	0,400			2400		800			6		%100	%100	على مستوى حفرة الوصيف
نهج حنبعل	0,100	-		700					0		0	%100	
26 مارس1956	0,300			1200		0	0		11	0	%100	%100	
فرحات حشاد	0,130			650		0			2		%50	0	
نهج بن جلجل	0.240	1440				0			2		%50	0	
نهج الطاهر الشاوش	0.350	2800				0			0			0	
زنقة الشام	0.120	720				0			0		0	0	
نهج صدر بعل	0.120	720				0			1		%50	0	
نهج بالاريجيا	0.080					0			0			%0	
نهج الإمام سحنون	0.100			400		0			2		%70	%100	
نهج فرحات حشاد	0.100			400		0			2		%50	%100	
نهج لله فاطمة	0.060			240		0						%100	
نهج علي بن ابي طالب	0.040			80		0						%100	
نهج حوال الوادي	600م			6000		0			30		%100	%100	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي طارق بن زياد"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
شارع الشهيد الصادق بلحاج	1200	-	-	12000	-	14000	10000	92			100	لا
نهج سيدي بوطرفاية	0.200	800	--	-	-	-	-	2			100	لا
نهج المكي الصغير	0.200	1000	-	-	-	-	-	2			100	لا
نهج بنزرت	0.600	3000	-	-	-	-	-	2			100	لا
نهج المغرب العربي	0.400	-	-	-	2000	1600	-	7			100	لا
نهج البلدية	0.600	-	-	3000	-	2400-	-	5			100	لا
نهج النرجس	0.600	3000	-	-	-	2400		5			100	لا
نهج رفراف	0.320	1600	-	-	-	1280	-				100	لا
نهج غار الملح	0.120	960	-	-	-	360	-				100	لا

نهج العالية	0.300	1500	-	-	900					100		لا
نهج سوسة	0.700	3500	-	-	4500	-				100		نعم
نهج جربة	0.330	1650	-	-	1320	-				100		نعم
نهج نابل	0.50	300	-	-	2000	-				100		لا
نهج المنستير	0.110	880	-	-	880	-				100		لا
نهج سليملن	0.90	450	-	-	540	-				30		لا
نهج المهدية	.0.170	850	-	-	680	-				100		لا
نهج بومهل	0.170	850	-	-	580					30		لا
نهج الزهراء	0.170	850	-	-	500					30		لا

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي الطيب المهيري"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
حي الطيب المهيري	0,850	520	4330	-	0	2000	2000	13	0	%100	%100	
شارع الحبيب بورقيبة	1300	-		26000		3000		42		%100	%100	
خلف مركز الأمن	0,130	520		-	0			0		0	%100	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " المدينة العتيقة"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
المدينة العتيقة	1.780		850	3490	510		510	13	0	% 100	%100	
نهج جبل برقو	0,090		360					1			%90	
نهج المنجي سليم	0,350			1400				9		%100	%100	
نهج الغربي العيساوي	0,150			750	370			1		%40	%100	

منحدر بئر العرائس	0,070		490		140			3		%100	%100	
منحدر المترجلين	0,60	180						1		%100	%100	
نهج الأندلس	0,360	1440			1260			8		%100	%90	
نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز	0,160	350		480				4		%100	%80	يتطلب حائط واقي
نهج النسيم	0.150	300	300					0		%100	0	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " السيبوس وحي الشهداء والجنانات"

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة	وجود إشكاليات
		غير معبد $م^2$	معبد			المساحة الجملية التقديرية $م^2$	المساحة المرصفة التقديرية $م^2$	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %	تطهير المياه المستعملة %	لتصريف مياه الأمطار
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة $م^2$	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة $م^2$	حالتها سيئة وتتطلب صيانة $م^2$							
شارع جبل اشكل	800.	2700	-	2400	-	4500	-	7		%80	%100	نعم
طريق الميناء	0.400	-	2000	-	-	1600	800	5	1	%50	%80	لا
نهج العطفة	0.600	-	-	1000	-	1200	-	5		%50	%100	لا
نهج السرول	0.210	-	-	840	-	0	-	0			=	لا
نهج الشجرة	0.220	880	-	-	-	0	800	1			=	لا
نهج الصفصاف	0.350	2100	-	-	-	1200	1000	3			=	نعم

نهج البسباسة	0.400	2400	-	-	-	0	-	0		0		=	لا
شارع الزريبة	300.	-	2100	-	-	450	3000			3		=	لا
شارع الصادق رهيط	0.600	-	6000	-	-	1800	0			18		=	لا
نهج ساقية سيدي يوسف	0.200	1200	-	-	-	600	-			2		=	لا
نهج المنصف باي	0.450	-	-	2250	-	1800	-			8		=	لا
نهج الزيتون	0.500	250	-	250	-	1000	-			5		=	نعم

نهج السيبوس	0.200								2			=
نهج اشبيليا	0.500	-	-	2500	-	-	-	-	5			=
نهج الجنائن	0.500	2500	-	-	-	2000	-	5				=
نهج حمدة العيساوي	0.300	-	-	-	1500	1200	-	5				=
نهج البرتقال	0.100							1		%50	0	
نهج الياسمين	0.100							0		0	0	
نهج الملايا	0.100							0		0	0	
نهج الموز	0.100.							0		0	0	
نهج العوينة	0.100							2		%70	0	
نهج الجنائن	0.800	-	4000	-	-	3200	-	4			0	نعم
نهج ابو نواس	0.220	1500	-	-	-	12000	-	0				نعم
نهج الغابة	0.300	-	-	1200	-	-	-	1				نعم
نهج رمادة	0.100	-	600	-	-	-	-	1			%100	نعم
نهج ابن النفيس	0.200	-	-	800	-	-	-				%100	نعم
نهج ابن الجزار	0.100	-	-	800	-	-	-				%100	نعم
نهج القصاب	350	1800	-	-	-	1500	-				%100	نعم
نهج ابن اليبطار	0.200	-	-	1000	-	-	-				%100	نعم
نهج عثمان ابن عفان	0.70	240	-	-	-	-	-				%100	نعم
طريق الشاطئ	5	-	40000	-	-	8000	3000	23			%100	نعم
نهج النرجس	1,5		4800	4200								

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي المروج1"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي للقاط الأضاءة	عدد القاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
الفاضل بن عاشور	0.450	-	-	-	2700	960	-	6	0	%50	100	لا
ج عقبة ابن نافع	0.700	-	-	3500	-	400	4000	12	1	%75	100	نعم
هج علي الدوعاجي	0.230	920	-	-	-	-	-	3	1	%50	80	نعم
هج عمر المختار	0.240	1200	-	-	-	960	-	0	0	0	0	نعم
محمد علي الحامي	0.90	450	-	-	-	-	-	1	0	%50	50	نعم
ج الفرابي	0.350	1400	-	-	-	-	-	4	2	%35	100	لا
زنقة ابن خلدون	0.70	300	-	-	-	-	-	1	1	%50	100	لا
زنقة ابن بطوطة	0.70	400	-	-	-	-	-	0	0	0	50	لا
شارع علي بلهوان	0.240	-	-	-	1920	1200	600	11	0	%100	100	لا
شارع الأترازصة	0.450	-	-	3600	-	1800	1800	11	0	%10	100	لا

نهج محمد علي	0.400	-	-	-	2400	1600	1600	6	0	%50	100	لا
نهج الطاهر صغر	0.240	-	-	1440	-	1000	1000	4	1	%30	100	لا
نهج ابن ابي ضياف	0.200	1200	-	-	-	-	-	0	0	0	50	نعم
نهج احمد شوقي	0.200	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	نعم
نهج محمود المسعدي	0.400	-	-	-	-	-	-	5	2	%50	50	نعم
تقسيم فيثيجا	0.500	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	لا
نهج عبد الرحمان مامي	0.200	1200	-	-	-	800	-	1	0	%20	0	نعم
نهج عزيزة عثمانة	0.200	1200	-	-	-	800	-	0	0	0	0	نعم
نهج محمود الماطري	0.200	1200	-	-	-	800	-	0	0	0	0	لا

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي المروج 2 ، النرجس وإفريقيا والمنطقة الصناعية"

المناطق	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات			الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير لمياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد		المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة غرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²						
حي المروج 2	10كم	-	-	80000 جيدة	-	15.000	-	-	-	%100	نعم
المنطقة الصناعية	5.84 كم	46720	-	10400 جيدة	-	50.000	4800	-	-	%100	لا
النرجس وإفريقيا	5.750كم	40250	-	-	-	46000	-	-	-	%5	نعم

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " السيبوس وحي الشهداء والجنانات"

المناطق و الأنهج	طول الجملي للأنهج أو شوارع بالكلم (1)	الطرقات: غير معبد م²	الطرقات: معبد بطبقة إسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	الطرقات: معبد بطبقة مضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	الطرقات: معبد حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²	الأرصفة: مساحة الجملية التقديرية م²	الأرصفة: المساحة مرصفة تقديرية م²	التنوير العمومي: العدد الجملي لنقاط الإضاءة	التنوير العمومي: عدد النقاط التي تتطلب صيانة	التنوير العمومي: نسبة التغطية %	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
شارع جبل الشكل	800.	2700	-	2400	-	4500	-	7		%80	%100	نعم
طريق الميناء	0.400	-	2000	-	-	1600	800	5	1	%50	%80	لا
نهج العطفة	0.600	-	-	1000	-	1200	-	5		%50	%100	لا
نهج الدرول	0.210	-	-	840	-	0	-	0			=	لا
نهج الشجرة	0.220	880	-	-	-	0	800	1			=	لا
نهج المقصاف	0.350	2100	-	-	-	1200	1000	3			=	نعم
نهج السياسة	0.400	2400	-	-	-	0		0			=	لا
شارع الزروبة	300.	-	2100	-	-	450	3000	3			=	لا
شارع الصادق رهيط	0.600	-	6000	-	-	1800	0	18			=	لا
نهج ساقية سيدي يوسف	0.200	1200	-	-	-	600	-	2			=	لا
نهج المنصف باي	0.450	-	-	2250	-	1800	-	8			=	لا
نهج الزيتون	0.500	250	-	250	-	1000	-	5			=	نعم
نهج السيبوس	0.200							2			=	
نهج اشبيليا	0.500	-	-	2500	-	-	-	5			=	لا
نهج الجنان	0.500	2500	-	-	-	2000	-	5			=	نعم
نهج حمدة العيساوي	0.300	-	- -	-	1500	1200	-	5			=	لا
نهج البرتقال	0.100							1		%50	0	

نهج الياسمين	0.100									0		0	0
نهج الملايا	0.100									0		0	0
نهج الموز	0.100.									0		0	0
نهج العوينة	0.100									2		%70	0
نهج الجنائن	0.800	4000	-	-	-	3200	-	4					نعم
نهج ابو نواس	0.220	1500	-	-	-	12000	-	0					نعم
نهج الغابة	0.300	-	-	1200	-	-	-	1					نعم
نهج رمادة	0.100	-	600	-	-	-	-	1		%100			نعم
نهج ابن النفيس	0.200	-	-	800	-	-	-			%100			نعم
نهج ابن الجزار	0.100	-	-	800	-	-	-			%100			نعم
نهج القصاب	350	1800	-	-	-	1500	-			%100			نعم
نهج ابن البيطار	0.200	-	-	1000	-	-	-			%100			نعم
نهج عثمان ابن عفان	0.70	240	-	-	-	-	-			%100			نعم
طريق الشاطئ	1500	-	-	10.000	-	8000	3000	23		%100			نعم

قرار النيابة الخصوصية

بعد المداولة والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية بالإجماع على التشخيـــص الفني والمالي لبلدية قلعة الأندلس.

رئيس النيابة الخصوصية
المختصر المحجوب

وزارة الداخلية
بلدية قلعة الأندلس

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " المدينة العتيقة"

المناطق	الطول الجملي للأنهج أو الشوارع بالكلم (1)	طرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م2	معبد									
			بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م2	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م2	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م2	المساحة جملية تقديرية م2	مساحة المرصفة التقديرية م2	عدد جملي لنقاط الاضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة تغطية %		
المدينة العتيقة	1.780		850	3490	510		510	13	0	100%	%100	
نهج جبل برقو	0,090		360					1			%90	
نهج المنجي سليم	0,350			1400				9		%100	%100	
نهج الغربي العيساوي	0,150			750	370			1		%40	%100	
منحدر بئر العرائس	0,070		490		140			3		%100	%100	
منحدر المترجلين	0,60	180						1		%100	%100	
نهج الأندلس	0,360	1440			1260			8		%90	%100	
نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز	0,160	350		480				4		%80	100%	يتطلب حائط واقي
نهج النسيم	0.150	300	300					0		0	%100	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " بوحنش"

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
زنقة أولاد بن طراد	0.080	320						3		%0	%0	لا
نهج عائلة الدريدي وبن حرب	0.130	780						4		%0	%0	لا
زنقة أولاد عريف (1)	0.100	400						3		%0	%0	لا
زنقة أولاد عريف (2)	0.100	400						3		%0	%0	لا
نهج أولاد عريف	0.150	1050				600		5		%0	%0	لا
نهج أولاد عريف وأولاد طوبان	0.200	1000				600		6		%0	%0	لا
زنقة أولاد طوبان	0.100	300						1		%0	%0	لا
زنقة طوبان 3	0.50	300						1		%0	%0	لا
زنقة تجمع أولاد بوكراع	0.100	400						2		%0	%0	لا
زنقة أولاد طوبان 4	0.100	400						2		%0	%0	لا
نهج أولاد بن عيسى	0.150	600						4		%0	%0	لا
نهج أولاد طوبان	0.350	1750						10		%0	%0	لا
زنقة الغرياني1	0.040	160						1		%0	%0	لا

نهج أولاد الطرابلسي	0.150	0.200							6		%0	%0	لا
زنقة أولاد الطرابلسي	0.080	240							3		%0	%0	لا
نهج الغرياني والطرابلسي	0.100	500							3		%0	%0	لا
زنقة الغرياني	0.050	200							2		%0	%0	لا
نهج أولاد الحلبوني	0.200	1000							6		%0	%0	لا
مسلك فلاحي ينتهي بنهج سكني	1.200	4800							10		%0	%0	لا
نهج أولاد عريف	0.080	240							2		%0	%0	لا
نهج تجمع أولاد بن حسن	0.250	1000							-		%0	%0	لا
نهج تجمع أولاد بوبكر طوبان	0.150	750							4		%0	%0	لا

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " بوحنش الشرقية

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
تجمع البوعلي والعكاري	0.350	2100						5		%0	%0	لا
طريق المقبرة	0.150	900				450		5		%0	%0	لا
تجمع الرتيمي والبوعلي		1050				1200		1		%0	%0	لا
زنقة البوعلي	200	200				200				%0	%0	لا
تجمع أولاد الرتيمي	0.600	-	3600 جيدة					20		%0	%0	لا
تجمع أولاد بن ساسي	0.100	500						3		%0	%0	لا

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " سيدي يونس

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
زنقة عدد1	0.250	1250	---	-	-	750	-	8		%0	%0	لا
زنقة عدد2	0.250	1250				750		8		%0	%0	لا
زنقة عدد3	0.050	300						2		%0	%0	لا

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " برج يوسف

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد $م^2$	معبد			المساحة الجملية التقديرية $م^2$	المساحة المرصفة التقديرية $م^2$	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة $م^2$	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة $م^2$	حالتها سيئة وتتطلب صيانة $م^2$							
نهج اولاد دغمان 1	0.200	1200					-	6		%0	%0	لا
نهج أولاد دغمان 2	0.200	1200						6		%0	%0	لا
نهج اولاد الزواري 1	0.050	300						2		%0	%0	لا
نهج اولاد الزواري 2	0.050	300						2		%0	%0	لا
نهج برج يوسف الشمالي	0.200	1000							2	%100	%0	نعم
نهج برج يوسف الجنوبي	0.150	750						4		%0	%0	لا
نهج اولاد المثلوثي	0.50	750						2		%0	%0	لا

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " الحسيان"

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
تقسيم السنيت	0.850	4250				2550	-	30		%0	%0	لا
الطريق الرئيسي	1000	-	5000			8000		-	35	%0	%0	لا
الأنهج المتفرعة عن الطريق الرئيسي	1.360	6800				4080		45	-	%0	%0	نعم

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " النحلي الشرقية

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
نهج النحلي من أمام واد يربط بطريق النخل	0.300				4.5× 0.300			4		%20	%0	لا
نهج النحلي من امام المدرسة الى المعصرة	0.200				5×0.200					%100	%0	لا
طريق من الجامع الى آخر الحي					100×6					%100	%0	لا
حي الجامع	0.050				3×0.050			2		%0	%0	لا

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " النحلي الغربية

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
حي النحلي من الجهة الغربية					5×3000					%100	%0	لا
طريق موازي للطريق رقم 8	3000	3000			3000					%0	%0	لا
نهج الخزان	0.800				5×0.800	2400				%100	%0	لا

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " البرارجة 2

المناطق و الأنهج	الطول الجملي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد م²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م²	المساحة المرصفة التقديرية م²	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م²							
طريق البرارجة على طول المنطقة	5000				5000					%0	%0	لا

و شکرا